

Vstupné diely:

1. FMS-CA03-00300 - 1ks
2. FMS-CA37-00300 - 1ks

Postup:


Z FMS-CA03-00300 odstrániť RS232 a jeden USB vývod. Do 36 pólového konektora zapojiť FMS-CA37-00300 podľa obrázka č. 1.

Gumený kryt konektora po skončení úprav prilepiť k telesu konektora.


Zapojenie kontaktov:

FMS-CA37-00300	JAM-36pin
červený	1
čierny	10
zelený	12
biely	nezapájať - zaizolovať


Takto zapojený kábel slúži na jednosmernú komunikáciu cez RS232 s anténou GPS-E1 v prevádzke MOD systému Funtoro.

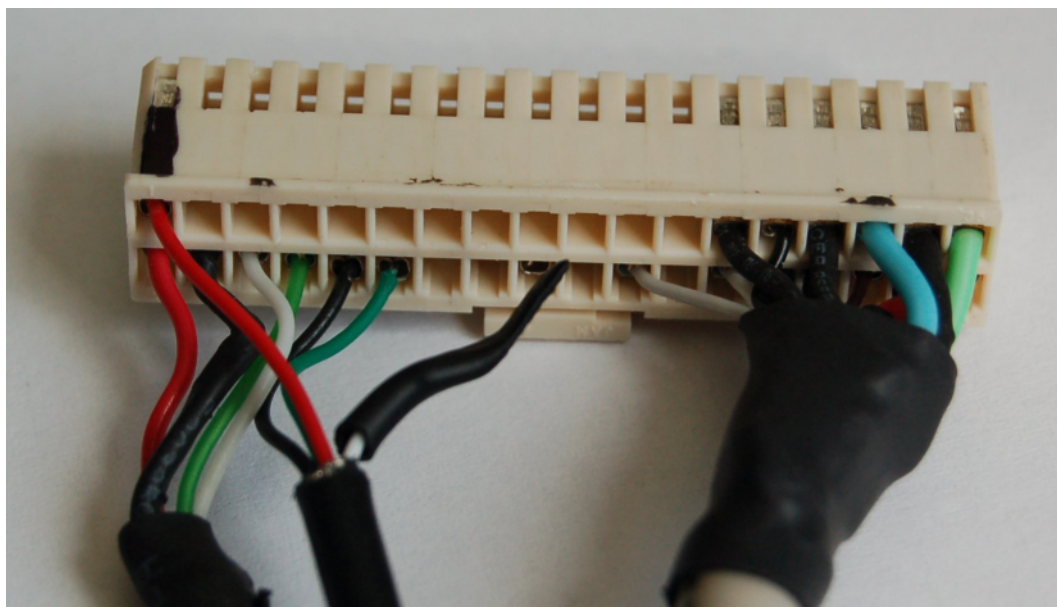

obr. 1

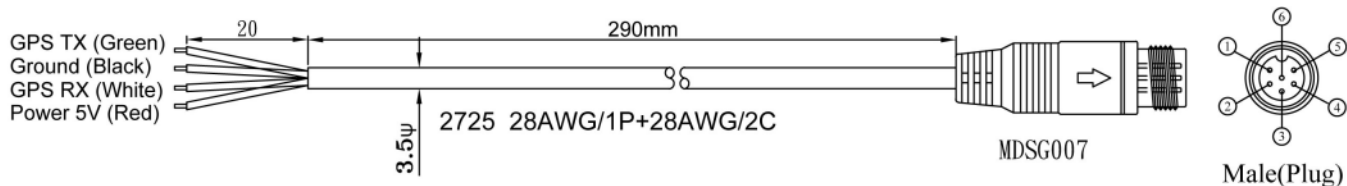

FMS-CA37-00300

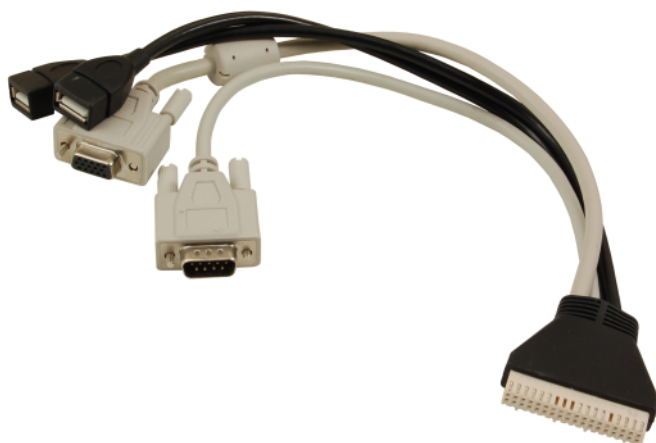

FMS-CA03-00300



FMS-CA25-00350

Dátum: 03/03/2015

2/2



Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holic, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

TI_FU_006_FMS-CA25-00350_001_03032015