

MONTÁŽNY NÁVOD PRE 7" DIGITÁLNY MONITOR SO 60° VÝKLOPNÝM DRŽIAKOM

1. Obsah balenia

FMS5723



FMS5723-HH-60




Plastový rámik monitora

Skrutky:
8 ks M5 x 10mm
2 ks M2 x 6mm



Kábel monitora

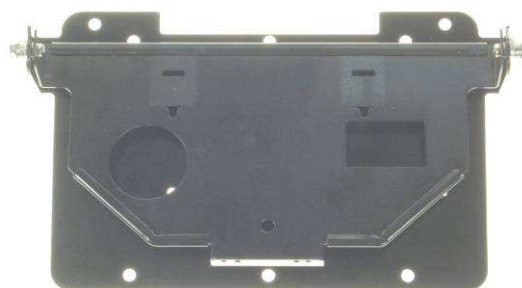

Držiak monitora so 60° vyklápaním

2. Nástroje potrebné na inštaláciu:



Skrutkovač PH2



Skrutkovač PH0



Dátum 07/06/2010

Strana 1 / 4

MOLPIR s.r.o., sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1218, 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

IČO: 31431372, IČPD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/11 00, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Železniční 469/4, 772 00 Olomouc, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, 585 315 018, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Na Dědinách 8, 141 00 Praha 41, Česká republika, Tel.: 00420 241 482 233, 241 482 244, Fax: 00420 241 482 255, e-mail: molpir@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: 379-25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

TI_FMS5723_001_07062010

3. Popis inštalácie

Krok 1: Vložte kovový držiak do sedačky a uchyťte ho 3 skrutkami (M5 x 10 mm) cez otvory označené červeným krúžkom



Obrázok 1 – upevnenie pántu na sedačku pomocou skrutiek

Krok 2: Osadenie kábla monitora:

- 1) Zapojte POE kábel (FMS-CA04-.....) do monitora
- 2) Vložte kábel do drážky
- 3) Nalepte lepiacu pásku aby sa kábel udržal v drážke




Obrázok 2 – kabeláž monitora




Krok 3: Umiestnite monitor na držiak

1) Zaveste monitor na T-slot držiaka (pánt)

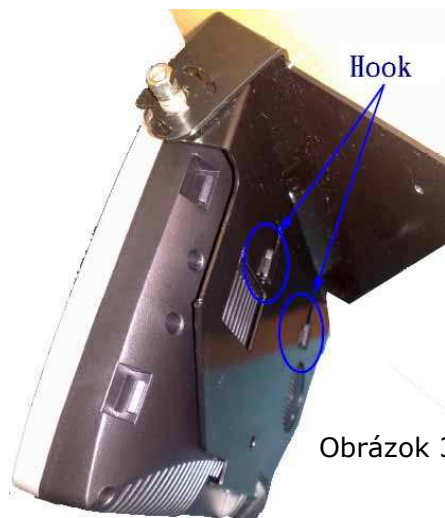

Obrázok 3 – zavesenie monitora na pánt

2) Upevnite monitor dvoma skrutkami (M2 x 6mm)

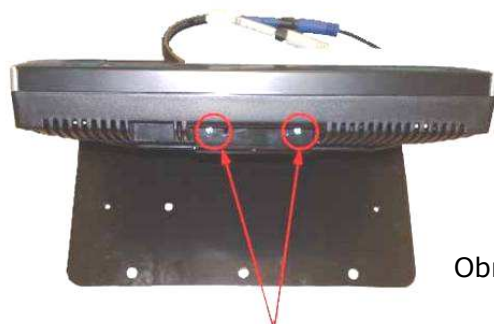

Obrázok 4 – upevnite monitor na pánt

M2 x 6 mm

Krok 4: Zapojte AUX-IN a SPK-OUT káble ak je to potrebné



Zaizolujte spoj izolačnou páskou

Obrázok 5 - AUX-IN a SPK-OUT káble



Dátum 07/06/2010

Strana 3 / 4

MOLPIR s.r.o., sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1218, 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/11 00, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Železniční 469/4, 772 00 Olomouc, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, 585 315 018, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Na Dědinách 8, 141 00 Praha 41, Česká republika, Tel.: 00420 241 482 233, 241 482 244, Fax: 00420 241 482 255, e-mail: molpir@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: 379-25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

TI_FMS5723_001_07062010

Krok 5: Montáž plastového rámika monitora

- 1) Monitor vyklopte do 45° ~ 60° uhla
- 2) Nasuňte plastový rámik na držiak s monitorom



Obrázok 6 – montáž držiaka



M5 x 10 mm

Obrázok 7 – upevnenie držiaka skrutkami

Krok 6: Upevnite plastový rámik skrutkami (5 ks M5 x 10mm)

