


## Automobilová kamera s WiFi pripojením



### 1. Vlastnosti produktu

- ✦ Prenos signálu pomocou WiFi, podpora pre iPhone, iPad a telefónov so systémom Android
- ✦ Nastaviteľný viacnásobný pozorovací uhol kamery s funkciou image-flip
- ✦ Kamera a vysielateľ sú vodotesné, prachuodolné a odolné proti otrasom
- ✦ Minimálne osvetlenie je menej ako 0,5lux, digitálna náhrada za jasné nočné videnie
- ✦ Jednoduchá inštalácia, kabeláž je súčasťou dodávky
- ✦ Napájané z automobilu 12V DC
- ✦ Prenosová vzdialenosť bez prekážok je viac ako 100m
- ✦ Terminál klienta podporuje Android 2.2 alebo vyšší a podporuje iOS verzie 4.3 alebo vyššiu

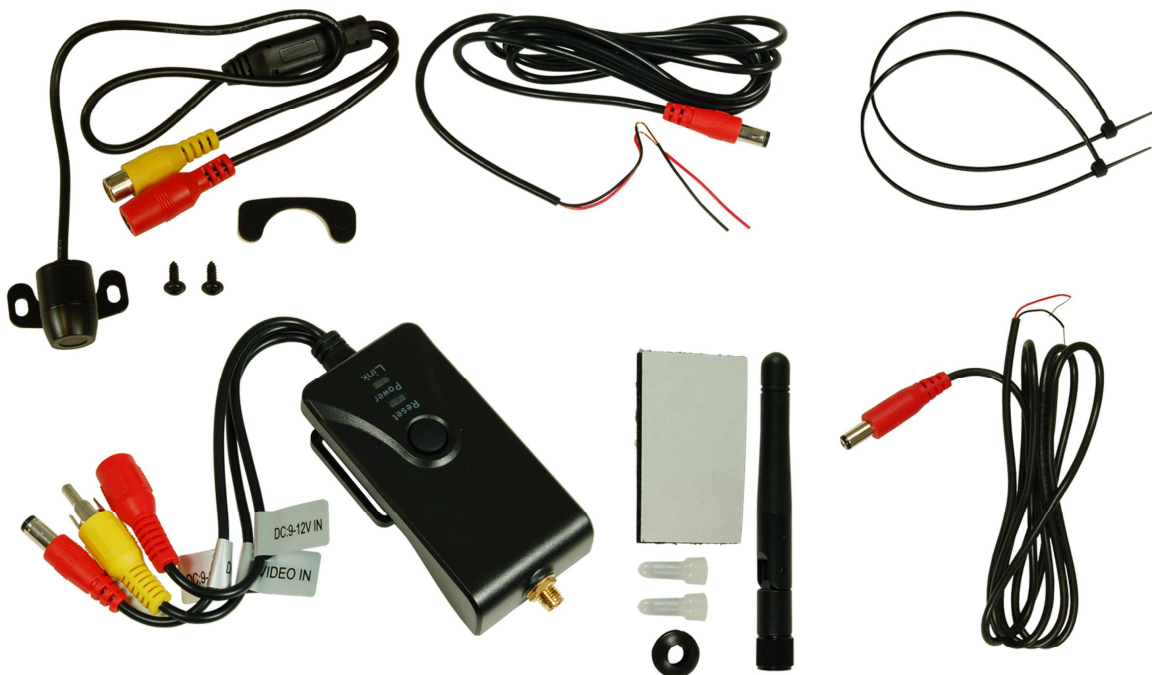


## 2. Špecifikácia

WiFi Vysielač	Prenosová frekvencia	2400MHz ~ 2483,5MHz
	Modem	802.11b: DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)
		802.11g/n: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
	Prenosová vzdialenosť bez prekážok	>100m
	Snímky za sekundu	30f/s
	Rozlíšenie videa	VGA
	Kompresia videa	H.264
	Wireless protokoly	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
		IEEE 802.11n (1T1Rmodes)
	Napájanie	12V DC
	Spotreba el.energie	110mA max.
	Režim šifrovania	WPA2
	Vodeodolnosť	áno
	Hmotnosť	80g±5g
Operačná teplota	-10°C ~ +50°C	
Operačná vlhkosť	15% ~ 85% RH	


## 3. Návod na inštaláciu

### 3.1. Inštalácia cez APP softvér



- 3.1.1. Spustíte obchod GOOGLE PLAY.
- 3.1.2. Vyhľadajte „WIFI AVIN“ softvér a stiahnite ho.
- 3.1.3. Nainštalujte si aplikáciu a postupujte nasledovne:
- 3.1.4. Zapnite svoje smart zariadenie a stlačte 

### 3.2. Pripojenie WIFI

- 3.2.1. Stlačte „WIFI“ na vašej kamere a pripojte svoje smart zariadenie k WiFi sieti. Názov SSID siete zariadenia je „WIFI AVIN“ so základným heslom: 12345678.


- 3.2.2. Stačte na  ikonu v hlavnom rozhraní vášho smart zariadenia.

### 3.3. Popis svetla zariadenia

Otvorte APP  a pokiaľ je spojenie medzi WiFi zariadením a vaším smart zariadením úspešné, ikona APP „  „ sa rozsvieti a obraz prenášaný z WiFi kamery je možné uvidieť v APP tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.



S unikátnou funkciou priblížiť - oddialiť.

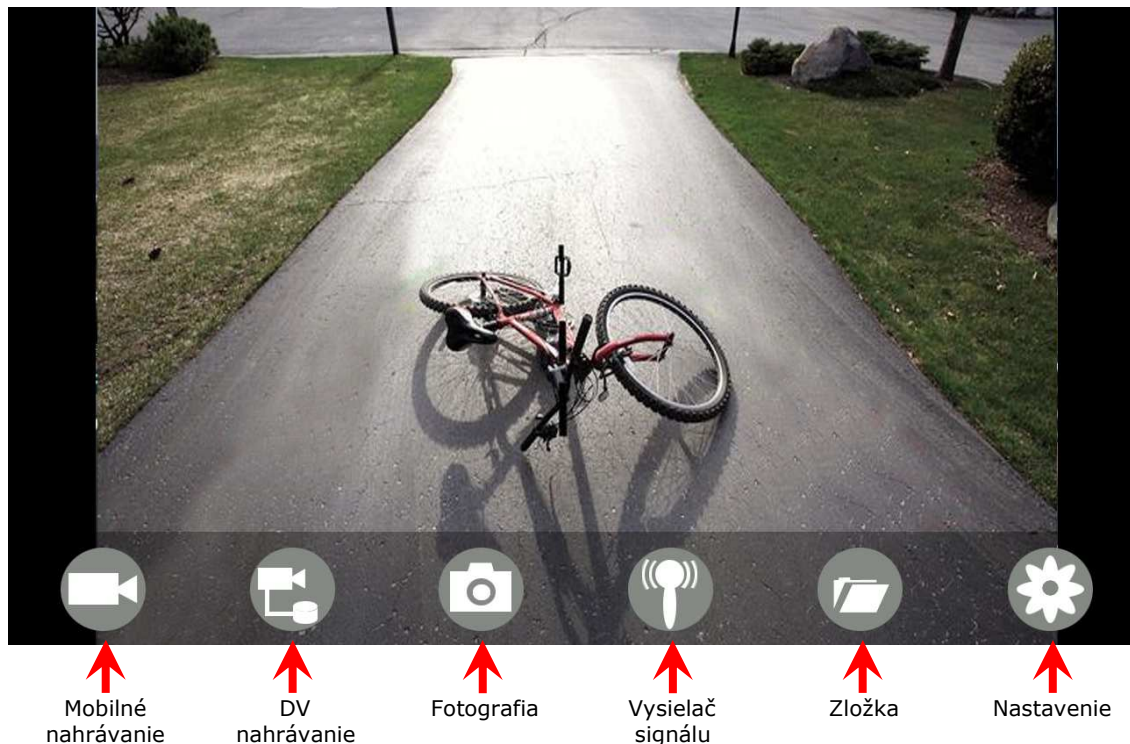

**POZNÁMKA:**

- ❖ Pokiaľ je pozadie čierne alebo sa obraz nehýbe, prosím ukončíte aplikáciu a skontrolujte či je v poriadku WiFi pripojenie. Následne opäť kliknite na ikonu aplikácie pre vstup do softvérového rozhrania.
- ❖ Funkcia „DV nahrávanie“ pracuje iba v prípade, ak je pripojená DV kamera (táto funkcia je modelom RV020001 nepodporovaná)



Dátum: 10.10.2015

Strana 3 / 6

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košiče, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz




IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094


ISO 9001

NU\_RV020001\_001\_10022016




### 3.4. Nastavenia

Stlačte ikonu  pre vstup do nastavení. Môžete zmeniť predvolené SSID a heslo WiFi kamery. Stlačením na ikonu  potvrdíte úspešnú zmenu v nastavení. Stlačením na ikonu  zrušíte všetky zmeny v nastaveniach SSID.

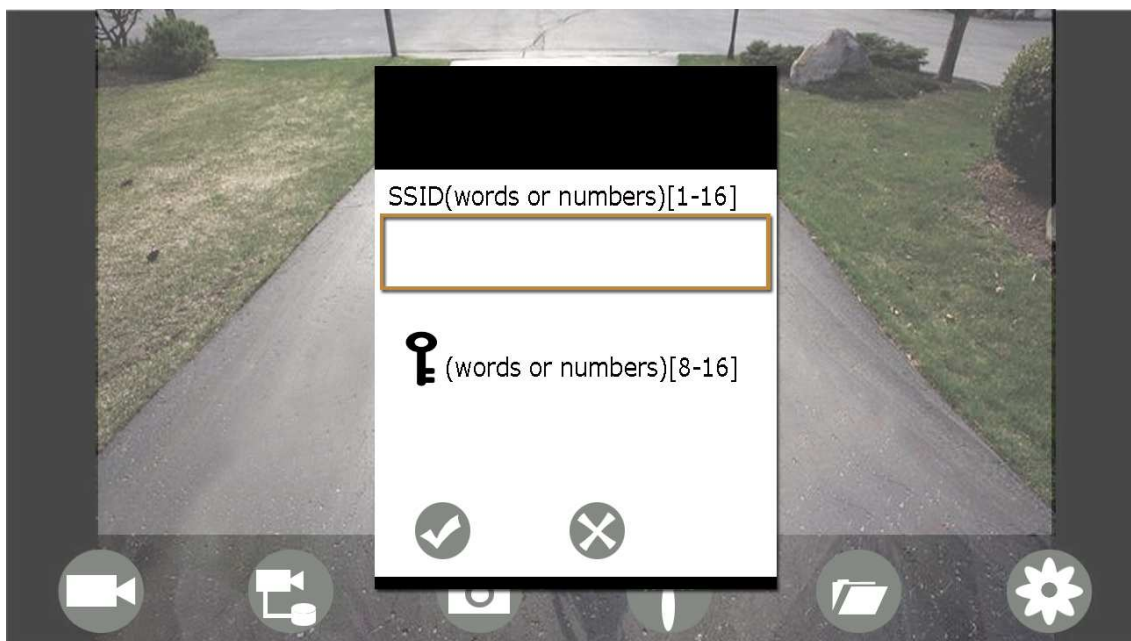


#### POZNÁMKA:


-  Užívateľ môže stlačením RESET tlačidla obnoviť pôvodné nastavenia vysielача na základné SSID a heslo.

## 4. Inštalácia pre iOS Apple

### 4.1. Inštalácia APP softvér

- 4.1.1. Zapnite smart zariadenie a vyberte aplikáciu v APP store.
- 4.1.2. Vyhľadajte „WIFI AVIN“ softvér a stiahnite si ho do zariadenia.
- 4.1.3. Nainštalujte si aplikáciu podľa nasledujúcich krokov 


### 4.2. Pripojenie WIFI

- 4.2.1. Stlačte „WiFi“ na vašej kamere a pripojte svoje smart zariadenie k WiFi. Názov SSID siete zariadenia je „WIFI AVIN“ so základným heslom: 12345678.
- 4.2.2. Stlačte na  ikonu v hlavnom rozhraní vášho smart zariadenia.




## 4.3. Zobrazenie videa

### 4.3.1. S unikátnou funkciou priblížiť - oddialiť

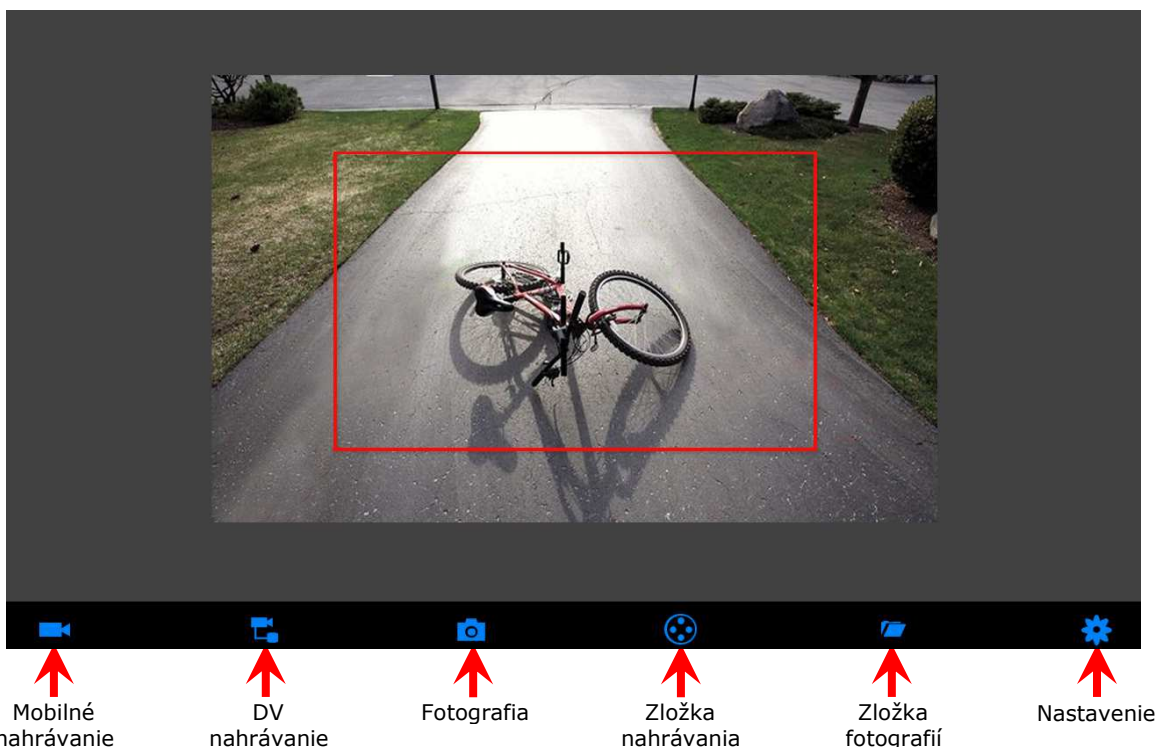


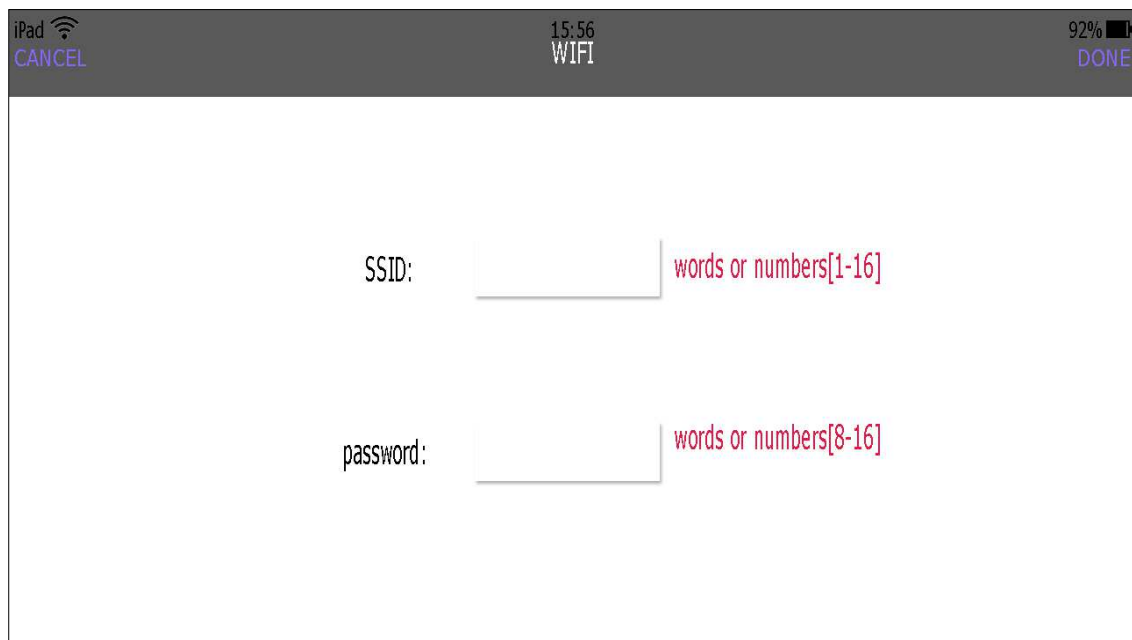
#### POZNÁMKA:

- ✦ Pokiaľ je pozadie čierne alebo sa obraz nehýbe, prosím ukončíte aplikáciu a skontrolujte či je v poriadku WiFi pripojenie. Následne opäť kliknite na ikonu aplikácie pre vstup do softvérového rozhrania.
- ✦ Funkcia DV nahrávanie pracuje iba v prípade, že je pripojená DV kamera (táto funkcia je modelom RV020001 nepodporovaná)



## 4.4. Nastavenia

Stlačením ikony  vstúpite do menu nastavia. Môžete zmeniť pôvodné nastavenia SSID a hesla WiFi zariadenia. Kliknutím na „**DONE**“ úspešne potvrdíte vykonanú zmenu. Stlačením na tlačidlo „**CANCEL**“ zrušíte zmenu SSID nastavení



### POZNÁMKA:

- Užívateľ môže stlačením RESET tlačidla obnoviť pôvodné nastavenia vysielача na základné SSID a heslo.

